YTONG multipor

Алатки и производи за примена
кај **Ytong** и **Multipor**

Ytong назабена шпакла со ширина (mm):
75; 100; 125; 150; 200; 250 и 300.

Мешалка за лепак (лепилен раствор)

Тристран прав агол Ytong

Алатка за длабење на канали во ѕидот (каналокопателка)

Рамни сврдла за електрични сандачиња (70mm и 82mm)

Ренде за Ytong

Сврдла со долга опашка (20mm/30mm/50mm x 300mm)

Пила за гасбетон со 17 заби од цврсти легури L=770mm

Пила за Multipor L=550mm

Мала назабена маламашка за Multipor (12mm), 2-К

Ренде за Multipor

Гумен чекан (мал - 700g и голем - 900g)

Јуни 2019

Ималко М дооел Скопје
Генерален претставник на Ytong и Multipor за Македонија

бул. Партизански Одреди
бр. 167б, 1000 Скопје

тел./факс: +389 2 3080 178
контакт тел. за продажба:
+389 78 314 425
+389 78 314 403
e-mail: info@ymalko.com

www.ymalko.com

Ytong и Multipor се запазени марки на корпорацијата Xella

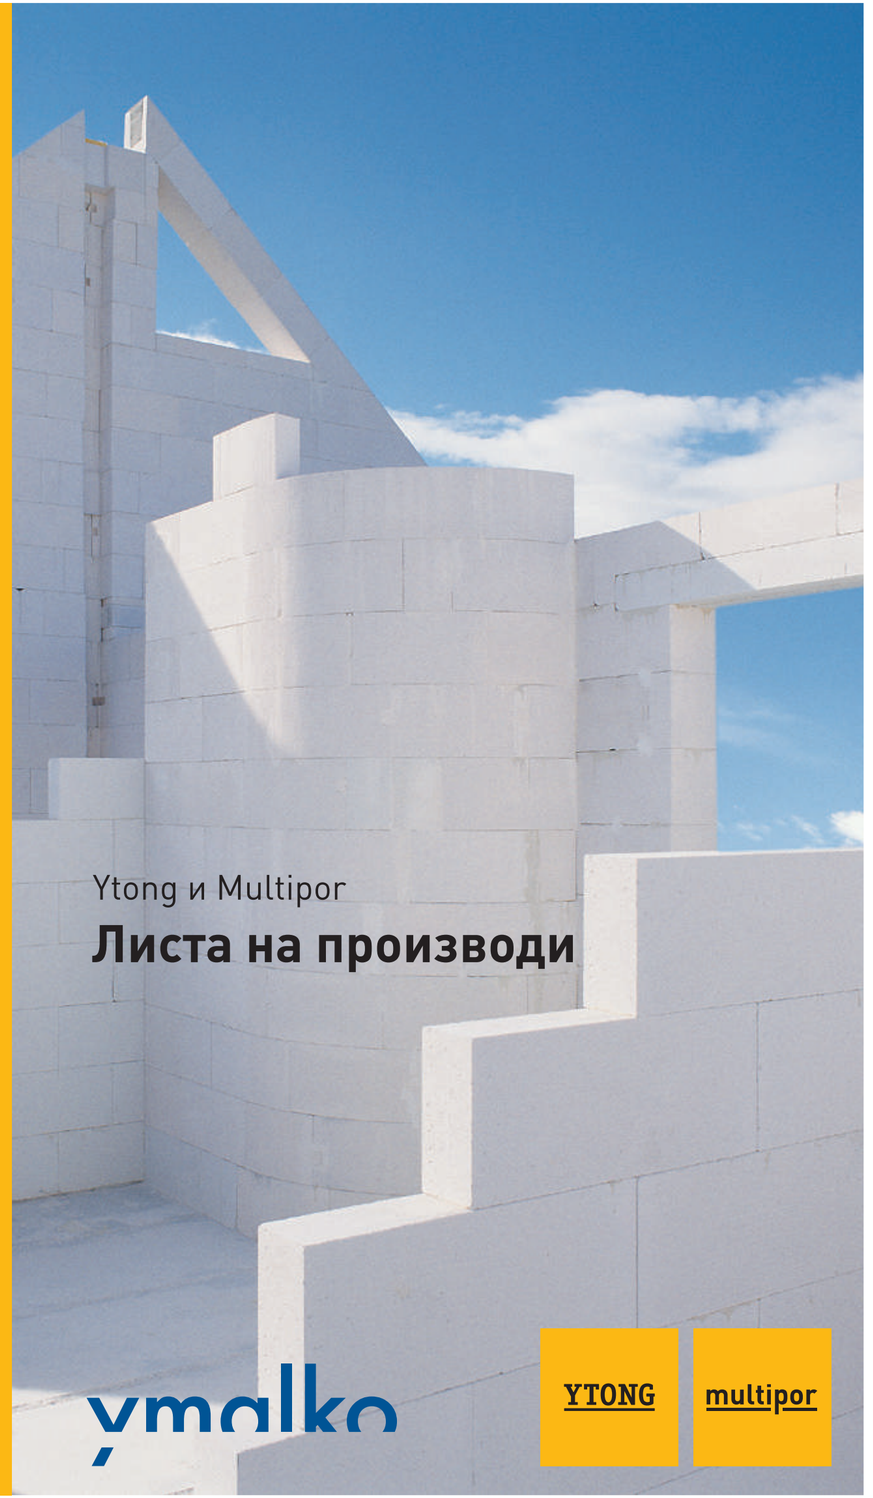

Ytong и Multipor

Листа на производи

ymalko

YTONG multipor

YTONG

Автоклавен гасбетон

Ytong градежни блокови

		Јакост на притисок	Густина	Коефициент на топлотна спроводливост	Дебелина	Височина	Димензии – Дебелина 50	75	100	125	150	200	250	300	350
		MPa	kg/m²	W/mK	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Ytong extrA + B2, D350	глатки	2.0	350±20	0.09	600	250						✓	✓	✓	✓
	N+F				600	250						✓	✓	✓	✓
Ytong B2.5, D440	глатки	2.5	440±20	0.12	600	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	N+F				600	250			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ytong B5, D700	глатки	5.0	700±50	0.17	600	250			✓	✓	✓	✓	✓		
	N+F				600	250			✓	✓	✓	✓	✓		
Број на блокови во 1 палета							156+12*	102+12*	90	72	60	42	36	30	24
Количина во m³/палета							1.35	1.33	1.35	1.35	1.35	1.26	1.35	1.35	1.26
Количина во m²/палета							23.4+1.8*	15.3+1.8*	13.5	10.8	9.0	6.3	5.4	4.5	3.6

* Палетите содржат 12 блокови со дебелина 100mm, подредени во прв и последен ред на палетата

Ytong тенкослоен малтер

Ознака	Тежина kg/вреќа	Мазен блок kg/m³	БлокN+F	Слој mm
Ytong	20	18	13	1-3

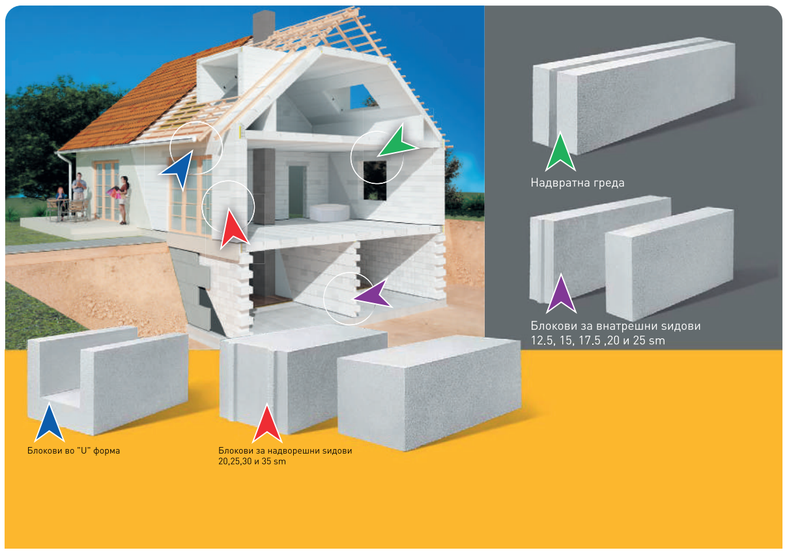

YTONG

ознака	Карактеристики на автоклавен гасбетон – Јакост	маса на волумен
ГБН (1200x100x250)		
ГБН (1500x100x250)		
ГБН (1800x100x250)		
ГБН (2000x100x250)		
ГБН (1200x125x250)		
ГБН (1500x125x250)	B2,5	D440
ГБН (1800x125x250)		
ГБН (2000x125x250)		
ГБН (1200x150x250)		
ГБН (1500x150x250)		
ГБН (1800x150x250)		
ГБН (2000x150x250)		

Неносечки надвратни греди

Стандардно произведените надвратни греди се наведени во табелата. Се монтираат над отвори во неносечки ѕидови. Тие се елементи - греди, подготвени за директна монтажа. Минимална дебелина на ѕидот е 100mm. Се примаат порачки за надвратни греди и со други димензии, но со претходно усогласување, односно според техничките можности за производство.

ознака	Карактеристики на автоклавен гасбетон – Јакост	маса на волумен
КБ (600x350x250)		
КБ (500x350x250)		
КБ (600x300x250)		
КБ (500x300x250)	B2,5	D440
КБ (600x250x250)		
КБ (500x250x250)		
КБ (600x200x250)		
КБ (500x200x250)		

Блокови во "U" форма

Се користат за изработка на армирани бетонски серклажи - без оплата, претходно блоковите се редат еден до друг по должина на ѕидовите на одредена висина. Со помош на YTONG блоковите во форма на "U" се олеснува изведбата на греди над врати и прозорци.

ознака	Карактеристики на автоклавен гасбетон – Јакост	маса на волумен
1000x250x250		
1500x250x250	B2	D350
1000x350x250		
1500x350x250		
1500x350x250	B2,5	D440
2000x350x250		
1000x200x250		
1500x200x250	B5	D 700
2000x200x250		

Блокови со лачна форма

Се користат за ѕидање на ѕидови, во круг. Ознака на лачните блокови DB (r x d x h)

d= 200, 250 и 300mm - дебелина на ѕидот;
r= внатрешен радиус на ѕидот;
h= 250mm - висина на блокот (на редот на ѕидањето);
L= 600mm - должина на внатрешната страна на блокот.

Се примаат порачки за лачни блокови и со други радиуси и за различни архитектонски елементи, со претходно усогласување, односно, според технички можности на производството.

ознака	Карактеристики на автоклавен гасбетон – Јакост	маса на волумен
600x250x250		
600x300x250 r=160	B2	D350
600x350x250		
600x250x250		
600x300x250 r=200	B2,5	D440
600x350x250		
600x250x250		
600x300x250 r=250	B5	D 700
600x350x250		

Ytong блокови со отвор

Се користат за изработка на безкофражна изведба на армирано-бетонски столбови и вертикални серклажни појаси. Се добива хомогена површина на готовиот ѕид, прецизна изведба и избегнување на топлински мостови.

multipor

Минерално термоизолациони плочи Multipor по ETA 05/0093



Димензии на плочи	количина во палета – m³	број	плоштина на ѕидарија од 1 палета – m²
25x600x500	1,35	180	54
50x600x500	1,35	90	27
50x600x500	1,80	120	36
75x600x500	1,35	60	18
75x600x500	1,80	80	24
100x600x500	1,44	48	14,4
100x600x500	1,92	64	19,2
125x600x500	1,35	36	10,8
125x600x500	1,80	48	14,4
150x600x500	1,35	30	9
150x600x500	1,80	40	12
175x600x500	1,26	24	7,2
175x600x500	1,68	32	9,6
200x600x500	1,44	24	7,2
200x600x500	1,92	32	9,6
250x600x500	1,35	18	5,4
250x600x500	1,80	24	7,2
300x600x500	1,62	18	5,4

* За внатрешни и надворешни ѕидови, подови и покривна термоизолација, за противпожарна заштита.
* Средна јакост 350kPa; маса на волумен 100-115 kg/m³; коефициент на топлинска спроводливост $\lambda_{10,sys,90}$=0,043W/mK

Термоизолирачки тенкослоен малтер

Ознака	Тежина Kg/вреќа	Вреќа/ Палета	Тежина kg/палета	Тежина kg/ m²	Слој mm
Мулитипор	20	50	1015	3,5-4,0	5